brides plates tournantes
pression nominale PN10

NF E 29-242 Août 1972 | DIN 2642 en A 2576 en B

Exécution courante

Alésage avec chanfrein usiné,
Faces plates brutes,
Acier A 37 suivant norme NF E 29 - 204.

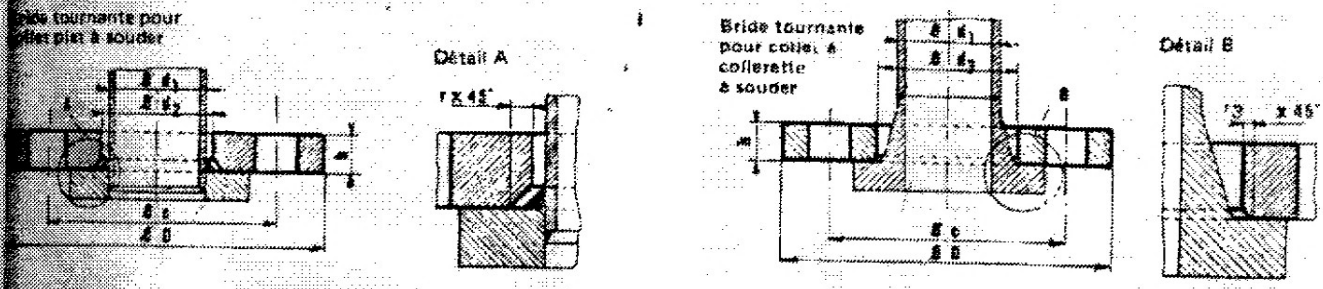

Diamètre nominal DN no. (*)	Tube d_1 d (**)	Alésages d_2 (**)	Alésages d_3	D	b	c	Boulons Nombre	Boulons Diam.	Boulons Trou	r_3	r	POIDS APPROXI. A	POIDS APPROXI. B
10	*13,5* / 17,2	*17,0* / 21,0	28	90	14	60	4	M 12	14	2	5	0,60	
15	*20,0* / 21,3	*24,0* / 26,0	32	95	14	65	4	M 12	14	2	5	0,65	
20	*25,0* / 26,9	*30,0* / 32,0	40	105	16	75	4	M 12	14	2	5	0,90	
25	*30,0* / 33,7	*35,0* / 39,0	48	115	16	85	4	M 12	14	2	5	1,10	
32	*38,0* / 42,4	*43,5* / 48,0	60	140	16	100	4	M 16	18	2	5	1,60	1,50
40	*44,5* / 48,3	*50,0* / 54,0	66	150	16	110	4	M 16	18	2	5	1,80	1,65
50	*57,0* / 60,3	*62,5* / 66,0	79	165	18	125	4	M 16	18	2	5	2,45	2,25
65	76,1	82,0	92	185	18	145	4	M 16	18	2	5	2,90	2,70
80	88,9	95,0	108	200	18	160	8	M 16	18	2	5	3,30	3,00
100	*108,0* / 114,3	*114,5* / 121,0	135	220	18	180	8	M 16	18	2	5	3,65	3,25
125	*133,0* / 139,7	*140,0* / 147,0	160	250	18	210	8	M 16	18	3	6	4,40	4,00
150	*159,0* / 168,3	*166,5* / 176,0	188	285	18	240	8	M 20	22	3	6	5,30	4,80
(175)	193,7	201,5	213	315	20	270	8	M 20	22	3	7	6,40	5,80
200	219,1	227,0	239	340	20	295	8	M 20	22	3	7	7,40	7,00
250	273,0	281,0	296	395	22	350	12	M 20	22	3	7	10,20	9,00
300	323,9	332,0	348	445	28	400	12	M 20	22	3	8	13,50	11,70
350	355,6	364,0	380	505	28	460	16	M 20	22	4	10	18,00	15,00
400	406,4	415,0	444	565	32	515	16	M 24	26	4	12	24,50	20,00
450	457,0	466,0	490	615	34	565	20	M 24	26	4	12	28,00	23,00
500	508,0	517,0	547	670	38	620	20	M 24	26	4	12	36,00	29,00

(*) Eviter, autant que possible, le diamètre nominal entre parenthèses.
(**) Les diamètres d_1 et d_2 en caractères italiques ne sont pas recommandés.
Brides dont les dimensions figurent en caractères maigres, au-dessus du trait gras, sont identiques à celles de PN 16 de la norme NF E 29 - 243 ; elles doivent être désignées selon cette dernière norme.

AC